

RAM 300 KIT



RAM 300

2 MOTORS RAM 300



DART

External photocells



KEEP 2

2 channel radio control unit



QUAD 24V 2M

Control unit for 2 motors



SWIFT LED

Flashing signal lights




AC 40

Signage table



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Electrical information

	RAM 300 24 V
Power supply	ولتاژ کارکرد موتور
Power consumption	توان موتور
Current input	جریان کارکرد
Maximum thrust	حداکثر نیروی محوری جک
Nominal thrust	نیروی محوری اسمی
Duty cycle	تعداد عملکرد در روز
Protection rating (IP)	درجه حفاظت
Working temperature	درجه حرارت کارکرد جک
Speed	سرعت باز شدن درب
Weight	وزن

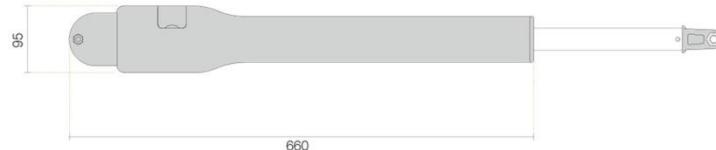

MAX OPENING	X	Y	Z	K 300	WMAX
110°	150	152	77	925	50
90°	170	182	77	885	50

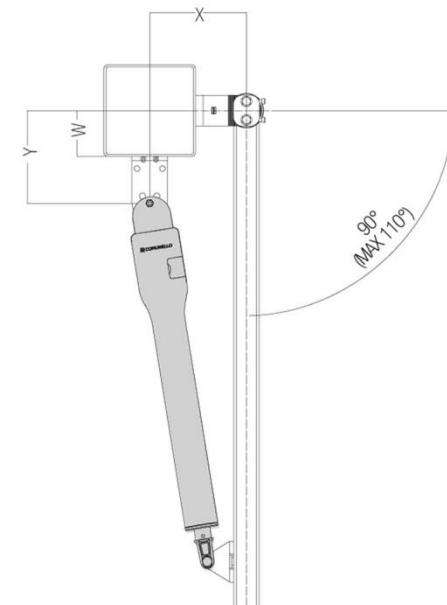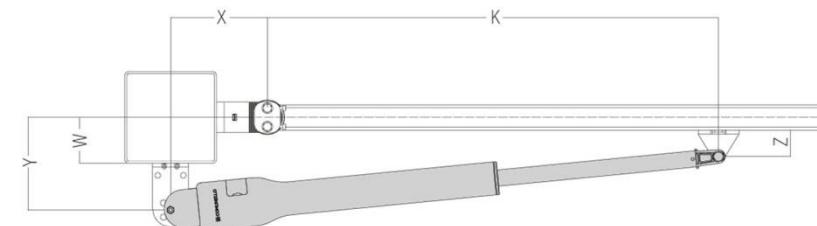

OPERATING LIMITS



RAM 300

Protection Against Solid Objects

First Digit

0. No Protection.




1. Protected against solid objects over 50mm, e.g. accidental touch by hands.



2. Protected against solid objects over 12mm, e.g. fingers.




3. Protected against solid objects over 2.5mm, e.g. tools and wires.




4. Protected against solid objects over 1.0 mm, e.g. tools and small wires.



5. Protected against dust - limited ingress (no harmful deposits).




6. Totally protected against dust.




Protection Against Liquids

Second Digit


0. No Protection.




1. Protected against vertically falling drops of water, e.g. condensation.




2. Protected against direct sprays of water up to 15° from the vertical.



3. Protected against sprays of water up to 60° from the vertical.




4. Protected against water sprayed from all directions - limited ingress.




5. Protected against low pressure jets of water from all directions - limited ingress permitted.




6. Protected against strong jets of water, e.g. for use on ship decks.



7. Protected against the effect of immersion between 15cm and 1.0 m.




8 Protected against long periods of immersion under pressure.




Protection Against Mechanical Impact

Additional letter


A. Protection against access with the back of a hand.



B. Protection against access with a finger.



C. Protection against access with a tool of 2.5mm or larger and up to 100mm long.



D. Protection against access of a Wire of 1mm dia or larger and up to 100mm long.



(IP24D)

RAM 500 KIT



RAM 500

2 MOTORS RAM 500



QUAD 24V 2M

Control unit for 2 motors



DART

External photocells



KEEP 2

2 channel radio control unit



SWIFT LED

Flashing signal lights



AC 40

Signage table

TECHNICAL CHARACTERISTICS




Electrical information

	RAM 300 24 V
Power supply	ولتاژ کارکرد موتور
Power consumption	توان موتور
Current input	جریان کارکرد
Maximum thrust	حداکثر نیروی محوری جک
Nominal thrust	نیروی محوری اسمی
Duty cycle	تعداد عملکرد در روز
Protection rating (IP)	درجه حفاظت
Working temperature	درجه حرارت کارکرد جک
Speed	سرعت باز شدن درب
Weight	وزن




MAX OPENING	X	Y	Z	K 500	WMAX
110°	170	110	40	970	50
90°	170	110	40	1003	50

OPERATING LIMITS

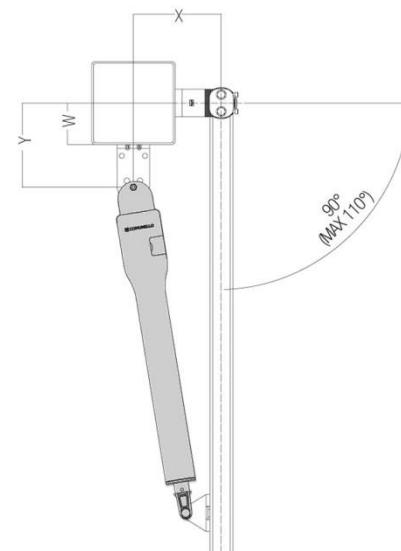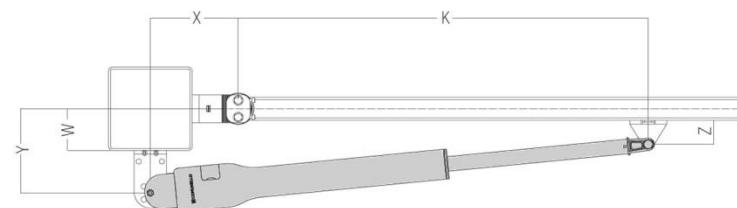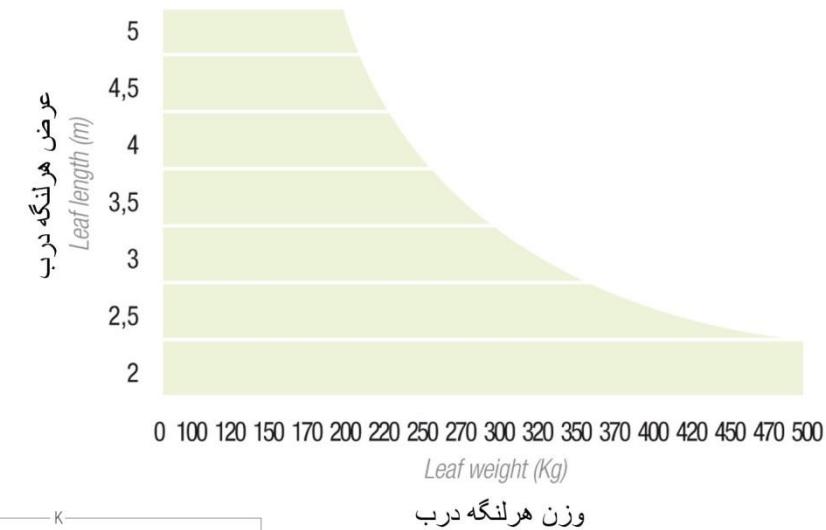

RAM 500

باطری پشتیبان
12V (2* 1.2 Ah)

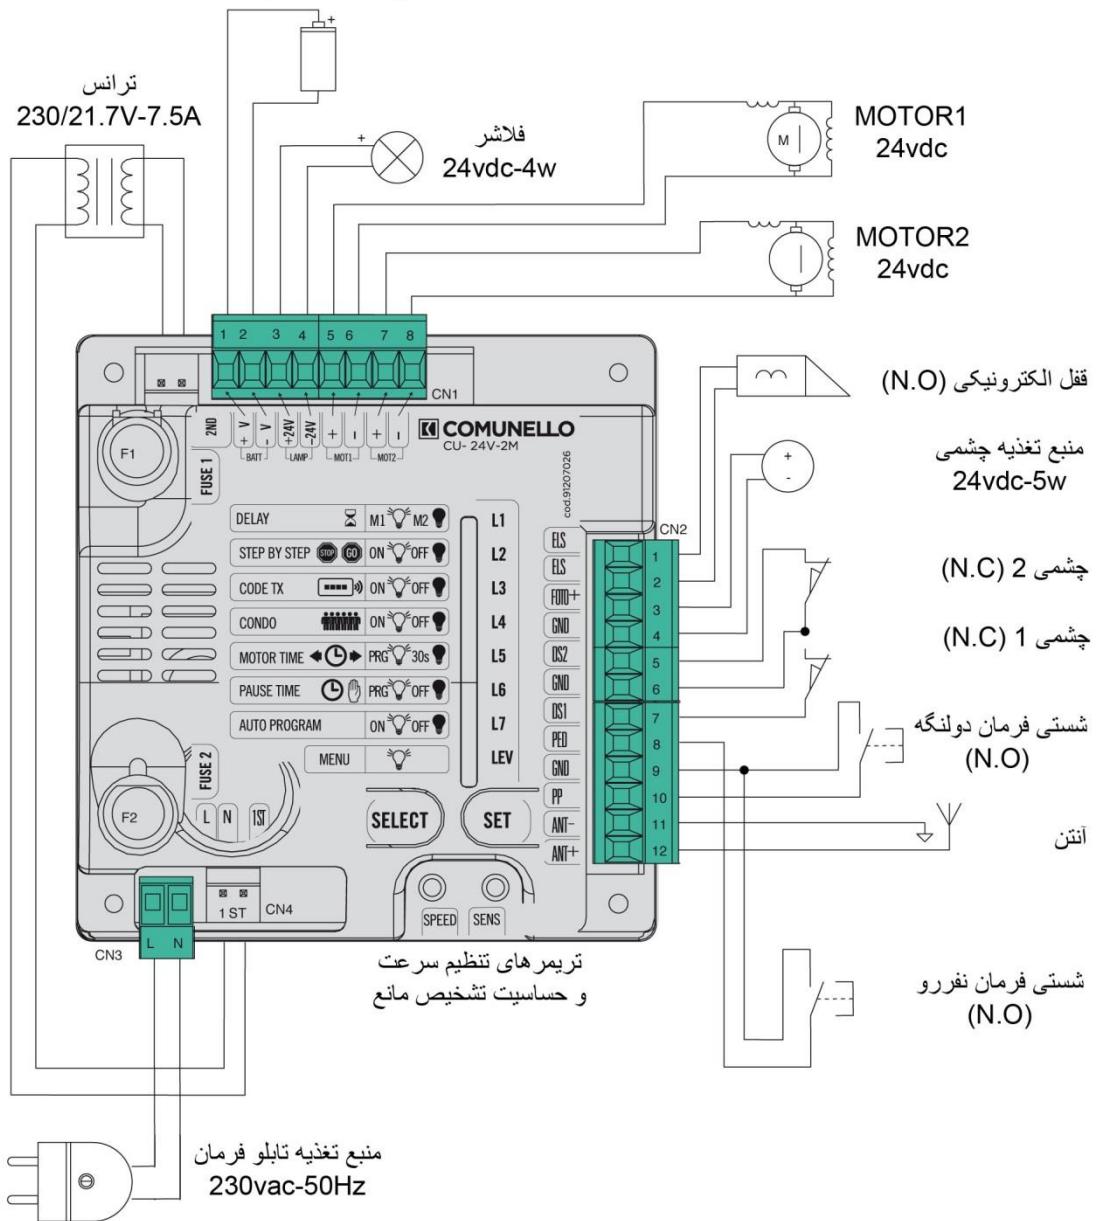

(RAM300 - RAM500 CU 24 2M) (تابلو فرمان)

- برنامه ریزی تابلو فرمان توسط شستی های SET / SELECT

- قابلیت برنامه ریزی اتوماتیک تابلو فرمان

- قابلیت تنظیم زمان کارکرد موتور

- قابلیت تنظیم زمان و محدوده سرعت آهسته

- قابلیت تنظیم سرعت عادی جک توسط تریمر

- قابلیت تشخیص مانع در مسیر حرکت درب (معکوس شدن حرکت در برخورد با مانع)

- قابلیت تنظیم حساسیت تشخیص مانع توسط تریمر

- قابلیت نصب شستی با فرمان بازشوی دو لنگه و بازشوی نفر رو

- دارای آپشن های مرتبط با قفل (فشار پشت جک برای چفت شدن مطمئن تر زبانه قفل و فشار جک برای آزاد شدن راحت تر زبانه قفل در هنگام باز شدن درب)

- قابلیت بسته شدن سریع درب پس از عبور وسیله نقلیه از بین چشمی (fast close)

- دارای دو خروجی برای چشمی مابین درب

- قابلیت تست عملکردی چشمی ها قبل از هر بار باز شدن

- قابلیت نصب باطری پشتیبان (BACK - UP)

- ظرفیت حافظه کارت گیرنده : 120 ریموت